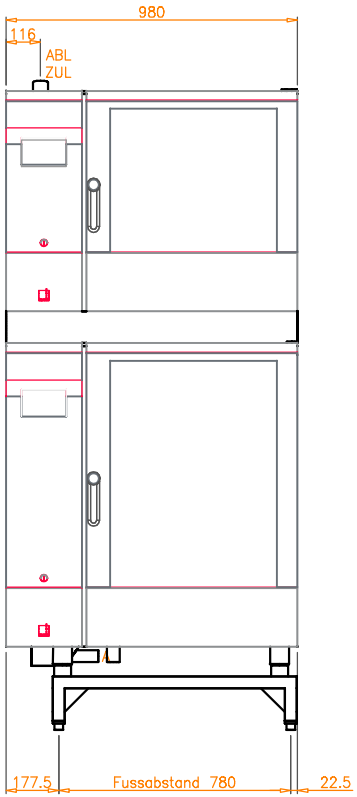

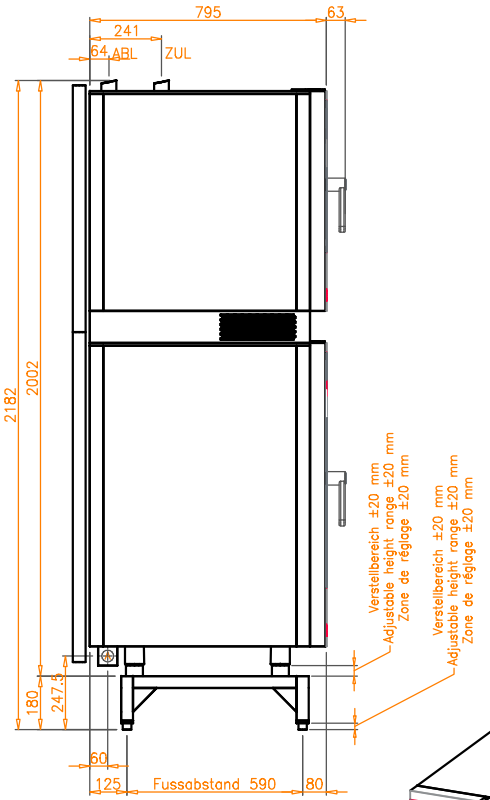

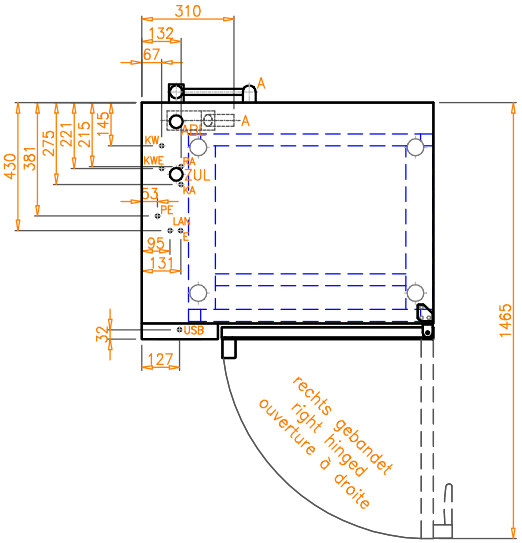

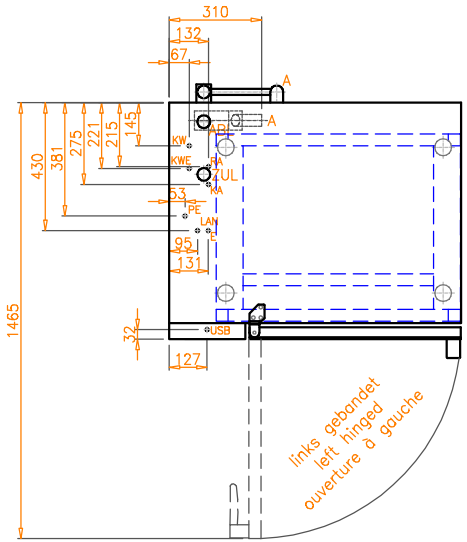

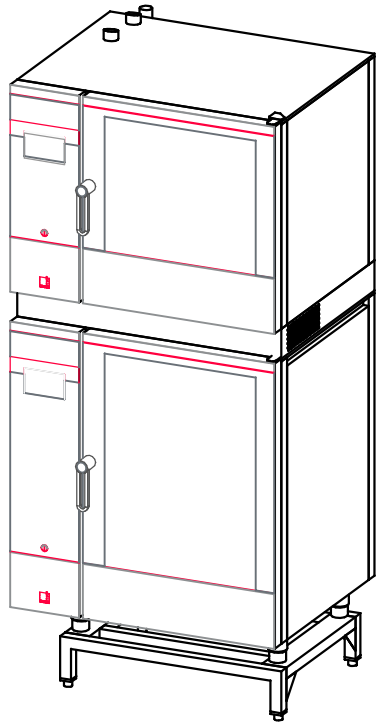

CUCINA 611QT

ABL	-	Abluft
ZUL	-	Zuluft
A	-	Ablauf Φ40
KW	-	Kaltwasser 3/4"
KWE	-	Kaltwasser enthärtet 0° - 3/4"
LAN	-	LAN / Optimierungsanlage
KA	-	Klarspüleranschluss
PE	-	Potentioalanschluss
RA	-	Reinigeranschluss
USB	-	USB - Anschluss
E	-	Elektronaschluss
		11.0kW 400V 3N 50/60Hz 3x16A

Wärmeabgabe sensibel	1.32kW
Wärmeabgabe latent	1.98kW
Dampfabgabe	2.915kg/h

ABL	-	Air Exhaust
ZUL	-	Air supply
A	-	Drain Φ40
KW	-	Drinking water cold 3/4"
KWE	-	Softened water cold 0° - 3/4"
LAN	-	LAN / power optimisation
KA	-	Rinser connection
PE	-	Equipotential bonding
RA	-	Cleaner connection
USB	-	USB connection
E	-	Current
		11.0kW 400V 3N 50/60Hz 3x16A

Sensible heat emission	1.32kW
Latent heat emission	1.98kW
Steam emission	2.915kg/h

ABL	-	Evacuation d'air
ZUL	-	Arrivée d'air
A	-	Ecoulement Φ40
KW	-	Eau dure froide 3/4"
KWE	-	Eau adoucie froide 0° - 3/4"
LAN	-	LAN / optimisation puissance
KA	-	Connection rinçage
PE	-	Compensation de potentiel
RA	-	Connection produit de nettoyage
USB	-	Branchement USB
E	-	Raccord électrique
		11.0kW 400V 3N 50/60Hz 3x16A

Emission de chaleur sensibel	1.32kW
Emission de chaleur latent	1.98kW
Emission de vapeur	2.915kg/h

CUCINA 1011QT

ABL	-	Abluft
ZUL	-	Zuluft
A	-	Ablauf Φ40
KW	-	Kaltwasser 3/4"
KWE	-	Kaltwasser enthärtet 0° - 3/4"
LAN	-	LAN / Optimierungsanlage
KA	-	Klarspüleranschluss
PE	-	Potentioalanschluss
RA	-	Reinigeranschluss
USB	-	USB - Anschluss
E	-	Elektronaschluss
		17.2kW 400V 3N 50/60Hz 3x25A

Wärmeabgabe sensibel	2.09kW
Wärmeabgabe latent	3.132kW
Dampfabgabe	4.611kg/h

ABL	-	Air Exhaust
ZUL	-	Air supply
A	-	Drain Φ40
KW	-	Drinking water cold 3/4"
KWE	-	Softened water cold 0° - 3/4"
LAN	-	LAN / power optimisation
KA	-	Rinser connection
PE	-	Equipotential bonding
RA	-	Cleaner connection
USB	-	USB connection
E	-	Current
		17.2kW 400V 3N 50/60Hz 3x25A

Sensible heat emission	2.09kW
Latent heat emission	3.132kW
Steam emission	4.611kg/h

ABL	-	Evacuation d'air
ZUL	-	Arrivée d'air
A	-	Ecoulement Φ40
KW	-	Eau dure froide 3/4"
KWE	-	Eau adoucie froide 0° - 3/4"
LAN	-	LAN / optimisation puissance
KA	-	Connection rinçage
PE	-	Compensation de potentiel
RA	-	Connection produit de nettoyage
USB	-	Branchement USB
E	-	Raccord électrique
		17.2kW 400V 3N 50/60Hz 3x25A

Emission de chaleur sensibel	2.09kW
Emission de chaleur latent	3.132kW
Emission de vapeur	4.611kg/h

Technische Änderungen vorbehalten
Technical modifikations reserved
Sous réserve de modifications techniques

Doppelstockausführung

CUCINA 611QT auf CUCINA 1011QT

Installationsskizze

5020	251	00	Format: A2+
Projekt-Nummer	Plan-Nummer	Index	Massstab: 1:10

Index	Datum	Zeichner
00	31.07.2012	NEV

Das Urheberrecht dieser Zeichnung steht uns zu, jede von uns nicht genehmigte Benutzung, auch auszugsweise, insbesondere Vervielfältigungen, Mitteilung oder Überlassung an andere, ist nach den geltenden Bestimmungen unzulässig, also strafbar und macht schadenersatzpflichtig.

SALVIS AG
CH-4665 Oftringen
Tel. +41 62 788 18 18
Fax +41 62 788 18 98
www.salvis.ch

smart cooking

SALVIS