


Anschlüsse an Geräteboden  
Connection at the bottom of device  
Les raccordements en bas d'appareil

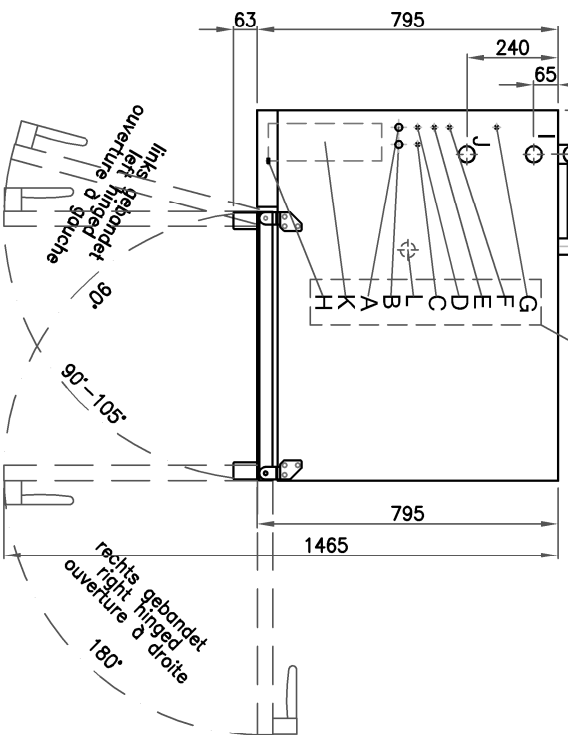

**Vorsicht! Verbrühungsgefahr!**  
Behälter mit Flüssigkeiten oder Behälter mit Kochgut, das sich während des Garprozesses verflüssigt, dürfen nur in die Einschubebenen geschoben werden, in denen diese Behälter vom Bedienpersonal gut einsehbar sind.

**Scald hazard!**  
Containers with liquids or products to be boiled, becoming liquid during the cooking process, may only be pushed into the slot that can be easily viewed by the operating personnel.

**Risques d'échaudure!**  
Les récipients contenant des liquides ou des aliments pouvant se liquéfier pendant la cuisson ne peuvent être insérés qu'à un niveau permettant aux opérateurs de bien voir ces récipients.

Verstellbereich ±20 mm  
Adjustable height range ±20 mm  
Zone de réglage ±20 mm

Verstellbereich ±20 mm  
Adjustable height range ±20 mm  
Zone de réglage ±20 mm



- A - Wasseranschluss G3/4"
  - Dampferzeugung und Reinigung
  - B - Wasseranschluss G3/4"
  - Schlauchbrause und Dampfableschung
  - C - Klarspüleranschluss
  - D - Reinigeranschluss
  - E - Elektroanschluss 2x 400V 11,0KW 3N 3x16A
  - F - Optimierungsanlage
  - G - Potentialausgleich
  - H - USB-Anschluss
  - I - Abluft
  - J - Zuluft
  - K - Belüftung
  - L - Ablauf: Geräteseis DN40 / Baureis DN50
- A - Raccordement d'eau G3/4"
  - Production vapeur et nettoyage
  - B - Raccordement d'eau G3/4"
  - Larrosse et le flexible de douche
  - C - Raccordement de rinser détergents
  - D - Raccordement cleaner fluid détergents
  - E - Raccordement électrique 2x 400V 11,0KW 3N 3x16A
  - F - Installation d'optimisation énergétique
  - G - liaison équipotentielle
  - H - Port USB
  - I - Air évacué
  - J - Air entrant
  - K - Ventilation
  - L - Écoulement d'eau: appareil DN40 / sur site DN50

Technische Änderungen vorbehalten  
Technical modifications reserved  
Sous réserve de modifications techniques

A4	1-20	00	01.05.2018	N&V
Format	Massstab	Index	Datum	Zeichner

## Doppelstockausführung CucinaEVO 611QT auf 611QT ohne Kondensationshauben

Index 00

Das Urheberrecht dieser Zeichnung steht uns zu. Jede von uns nicht genehmigte Benutzung, auch auszugsweise, insbesondere Verwertfälligkeiten, Mitteilung oder Überfassung an andere, ist nach den geltenden Bestimmungen unzulässig, also strafbar und macht Schadensersatzpflichtig.

SALVIS AG  
CH-4655 Oftringen  
Tel. +41 62 788 18 18  
Fax +41 62 788 18 98  
www.salvis.ch

